



Cortador de tabiquería seca
DSD180



**Ideal para aplicaciones
por encima de la cabeza,**
en techos, paredes. (ej. cajeados)



Conectable a los aspiradores Makita
El aspirador DVC260 (en la imagen) es opcional

Con cuchilla especial
para tabiquería seca.






Base protectora

Protege la superficie de trabajo frente a daños y arañazos y mantiene el equilibrio de la máquina durante el trabajo.

Entrada en V, proporciona una mejor visibilidad de la línea de corte.

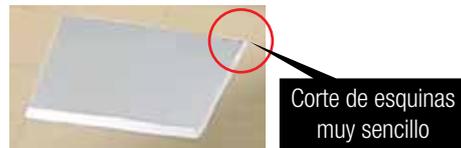

Velocidad variable

controlado por gatillo permite un inicio de corte más suave y con mayor precisión.

Indicador de carga

permite verificar la carga de la batería.



Cajón recoje-polvo

recoge el polvo que cae desde la ranura de la base.

Toma de aspiración

conectable con un aspirador.

Luz LED

ilumina la zona de trabajo para un corte más sencillo en zonas de baja luminosidad.



Profundidad de corte ajustable

Tabiquería seca



- La profundidad de corte puede ser ajustada al grosor de la placa de tabiquería seca.
- Previene cortes accidentales de cables o tuberías.

Cuchillas



Para tabiquería seca
B-49703



Para madera
B-49719

Protector de cuchilla

protege las superficies de tabiquería seca frente a arañazos



Alimentado por baterías 18V Lítio-ion

Con indicador de carga

BL1850B: 5,0Ah
BL1840B: 4,0Ah



Cargador rápido
DC18RC



Cargador
DC18SD



*Sin indicador carga
BL1815N* BL1830*
BL1820*



Cortador para tabiquería seca

DSD180

- Velocidad variable
- Corte pendular
- Conectable a un aspirador
- Iluminación punto de trabajo

<i>Carreras por min (Cpm)</i>	0 - 6.000
<i>Longitud de carrera</i>	6 mm
<i>Capacidad</i>	Tabiquería seca: 30 mm Madera: 15 mm
<i>Dimensiones (L x An x Alt)</i>	263 x 79 x 291 mm
<i>Peso</i>	BL1820: 1,7 Kg BL1840: 1,9 Kg

Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28820 Coslada (Madrid)
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293

www.Makita.es